

电梯技术

蒂森克虏伯电梯（中国）

上海市松江工业区佘山分区勋业路 2 号
电话：+86 21 5707 6888
传真：+86 21 3701 0633
全国服务热线：400 8200 604（手机）
800 8200 604（固话）
官网：<https://www.thyssenkrupp-elevator.com/cn/>

欢迎关注蒂森克虏伯电梯官方微信



engineering.tomorrow.together.

免责声明：
本宣传手册中列出的所有产品参数及规格均为本手册印刷之时的实时数据，蒂森克虏伯电梯中国区有权视需要且
不时根据实际生产情形修订相关技术参数或增加其它数据，产品相关技术参数、功能以蒂森克虏伯电梯（中国）官
网为准。请您在购买我们的产品时接洽您所在地或就近的蒂森电梯有限公司之销售分公司，蒂森克虏伯电梯中国
区保留对本手册内容的唯一解释权。
enta100 中文版2019/12发布会版 蒂森克虏伯电梯（中国）

电梯技术

enta100

为每一栋低层住宅缔造
幸福空间





enta100

为每一栋低层住宅缔造幸福空间

产品适用楼宇

- 低层住宅
- 既有住宅加装

产品适用范围

- 提升高度： $\leq 45\text{m}$
- 额定速度： $\leq 1.0\text{m/s}$
- 楼层数量： ≤ 15 层
- 额定载重： $\leq 630\text{kg}$



价值回报

节省土建，快速交付。



使用舒心

专利技术，安全舒适。



提升品位

德国品质，舒适节能。

价值回报

为您节省成本，更快交付使用，使您的价值回报最大化。





紧凑型设计, 更小的井道空间, 灵活的现场适应能力, 节约土建成本。

- 主机轴向尺寸更小, 巧妙布置于导轨与井道壁之间, 设计更为紧凑, 井道利用率提高10%, 井道面积更小。
- 井道面积减小, 同时顶层高度降低5%, 给予现场更灵活的处置空间。



预工程设计和定制安装工艺, 缩短周期, 快速交付, 客户提前收益。

- 整体规格配置标准化程度更高, 满足更短的生产周期。
- 轿厢安全钳采用出厂前预装配, 精度高, 现场安装更加可靠便利。
- 整梯采用专用的Tirak安装, 安装速度快, 更早交付使用。

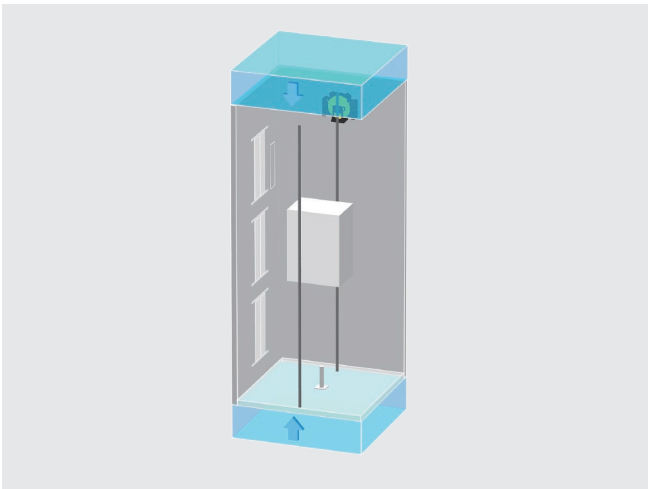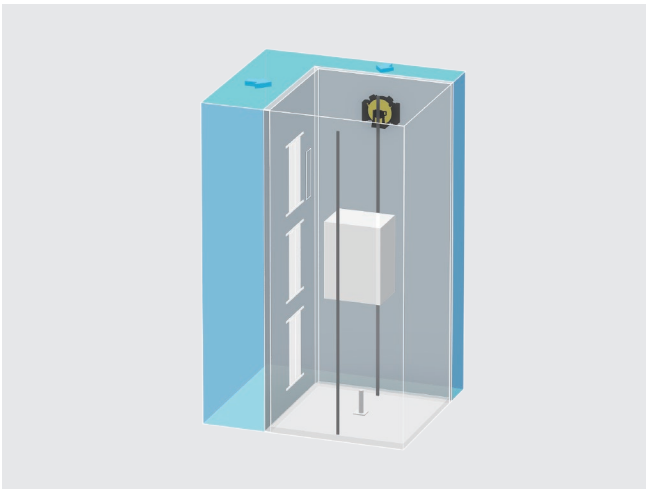

使用舒心

基于德国品质和专利技术保证，让您使用更舒心。

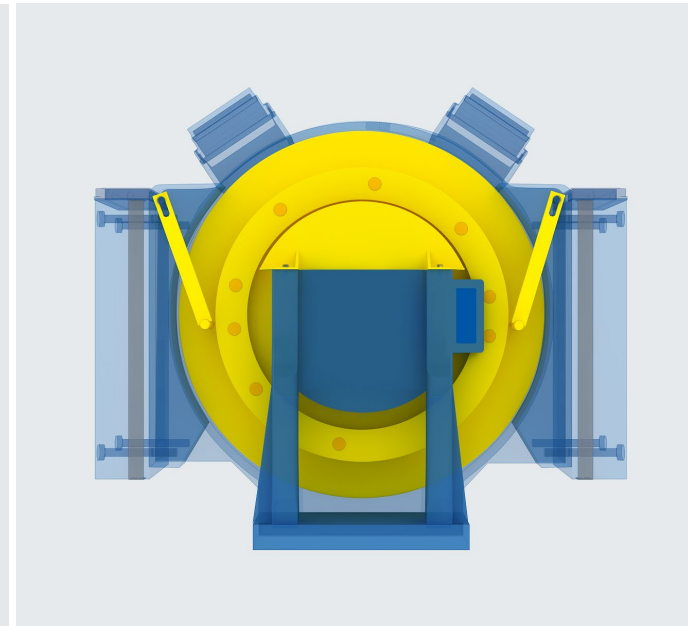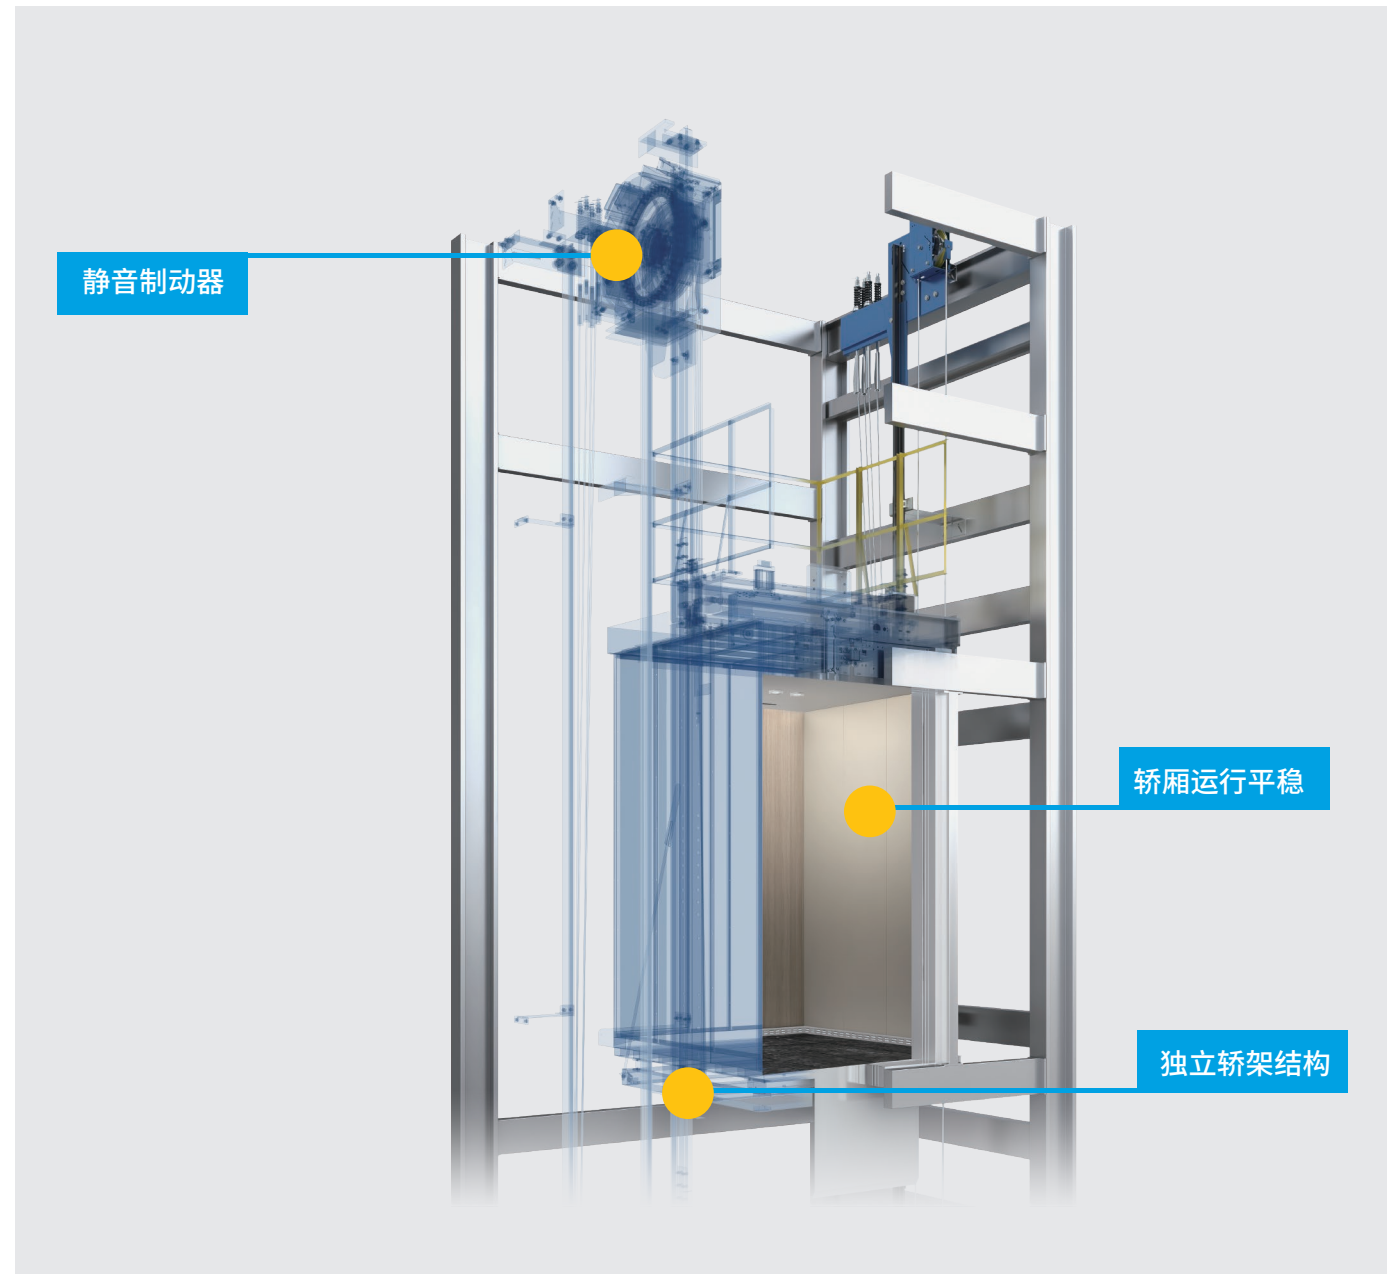

先进的减震降噪方案，提供给您宁静舒适的使用体验。

- 专利静音制动器及缓冲减振降噪装置，有效降低噪音和振动，安静舒适。
- 采用独立轿架结构设计，隔音减振并配合阻尼减振系统，带给您平滑安静的乘坐体验。

可选的全方位智能安防系统，为您保驾护航。

- IC卡身份识别呼梯，避免未经身份识别的其他人员使用。
- 可视化安防系统，为您安全出行提供保障。
- 意外停电时，应急平层装置将会使电梯就近平层开门，避免人员被困轿厢。
- 物联网功能，确保您的电梯时刻处于政府部门监管之下。

严谨而苛刻的蒂森克虏伯全球制造标准，安全可靠有保障。

- 采用自润滑、免维护的轴承，延长主机寿命长，提升可靠性。
- 主机机座球墨铸铁材质，坚固耐用，安全可靠。
- 标配进口品牌编码器和封星回路安全功能，为电梯提供多重安全保障。

提升品位

轿厢装潢设计紧跟潮流趋势，使得您的建筑能够脱颖而出。

- 德国蒂森克虏伯品牌，您的智慧之选。
- 专业的设计团队打造多种时尚简约的轿厢装潢，您的品位之选。



6F





安装与维保

安装

系统化的项目管理

与著名的软件供应商SAP合作，订制专属的ERP系统，以实现安装项目的有效跟踪，把关安装项目管理的重要环节。

严格的安装管理人员培训

持续对专业安装人员进行工艺管理培训及严格的技术考核，划分7级专业安装人员等级，从技术员到专家，最佳团队合作提供全面的安装服务。

专业的安装检测工具

通过先进的施工工具及检测方法，助您实现高质量的垂直运输体验。例如：PG3，激光检测仪，激光检测仪及平板电脑化管理。

完善的质量安全体系

全面的安装过程及质量安全控制体系。例如《安全检查审核表》、《安装项目项目管理控制流程》，定期进行人员培训以保证专业人员合格上岗。

维修保养

系统、高效的网络化售后服务运营管理工具

- VIEW
- 员工移动工作解决方案
- 客户门户网站
- GIS系统

全国统一的售后服务质量标准

“员工满意、客户满意”为中心的服务管理理念

当代经典 Contemporary



摩登风尚 Modern Freshness

橙黄 (MF-02m)

- 吊顶 CR01-喷涂(RAL7035)
- 侧壁 喷涂(RAL1015)
- 后壁 喷涂(RAL9003)
- 前壁 喷涂(RAL9003)
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 PVC(TF8009)



注：样本所载的轿厢效果图是基于630kg载重制作。
由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

复古优雅 Heritage Refined

- 清雅
(HR-01m)**
- 吊顶 CR01-喷涂(RAL7035)
 - 侧壁 喷涂(RAL9003)+
发纹不锈钢
 - 后壁 发纹不锈钢
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC(TFW13)



- 典雅
(HR-02m)**
- 吊顶 CR01-喷涂(RAL7035)
 - 侧壁 喷涂(RAL1015)+
发纹不锈钢
 - 后壁 发纹不锈钢
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC(TFW03)



注：样本所载的轿厢效果图是基于630kg载重制作。

由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

恒常 Traditional

- 米黄
(CS1)**
- 吊顶 RF-CL1S(喷涂RAL1015)
 - 侧壁 喷涂(RAL1015)
 - 后壁 喷涂(RAL1015)
 - 前壁 喷涂(RAL1015)
 - 轿门 喷涂(RAL1015)
 - 地板 PVC(CFL010)



- 浅灰
(CS2)**
- 吊顶 RF-CL1S(喷涂RAL7035)
 - 侧壁 喷涂(RAL7035)
 - 后壁 喷涂(RAL7035)
 - 前壁 喷涂(RAL7035)
 - 轿门 喷涂(RAL7035)
 - 地板 PVC(CFL010)




注：样本所载的轿厢效果图是基于630kg载重制作。

由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

恒常 Traditional

不锈钢 (CS3) | 吊顶 RF-CL1S(喷涂RAL7035)
侧壁 发纹不锈钢
后壁 发纹不锈钢
前壁 发纹不锈钢
轿门 发纹不锈钢
地板 PVC(CFL010)



1 2 3

1.精工细作的轿厢细节,诠释了严谨可靠的德国品质。
2.经典不锈钢面板设计,设计简约大气。
3.柔和明亮的轿顶筒灯。



注：样本所载的轿厢效果图是基于630kg载重制作。

由于印刷品材质和印刷技术的局限性,本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别,应以实物为准。

吊顶




CR01

相同造型的LED灯排列成弧线,在直线形的轿厢里感受曲线的韵律。



CR02

大小不一的LED灯经过精心搭配排列成环形,为您的楼宇增添活泼温馨的氛围。

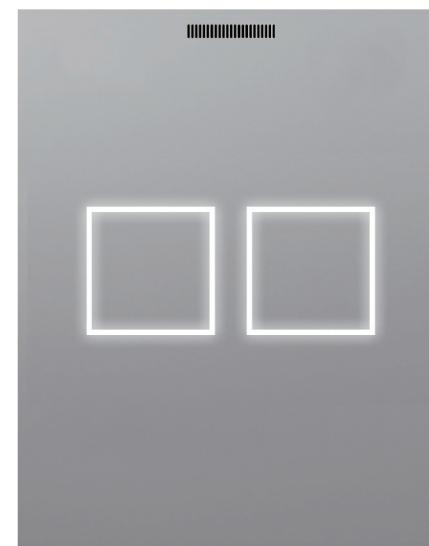

CR03


风格雅致的双LED方灯设计,让您的楼宇变得格外简约大气。



注：样本所载的效果图是基于630kg载重制作。

由于印刷品材质和印刷技术的局限性,本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别,应以实物为准。

地板与扶手

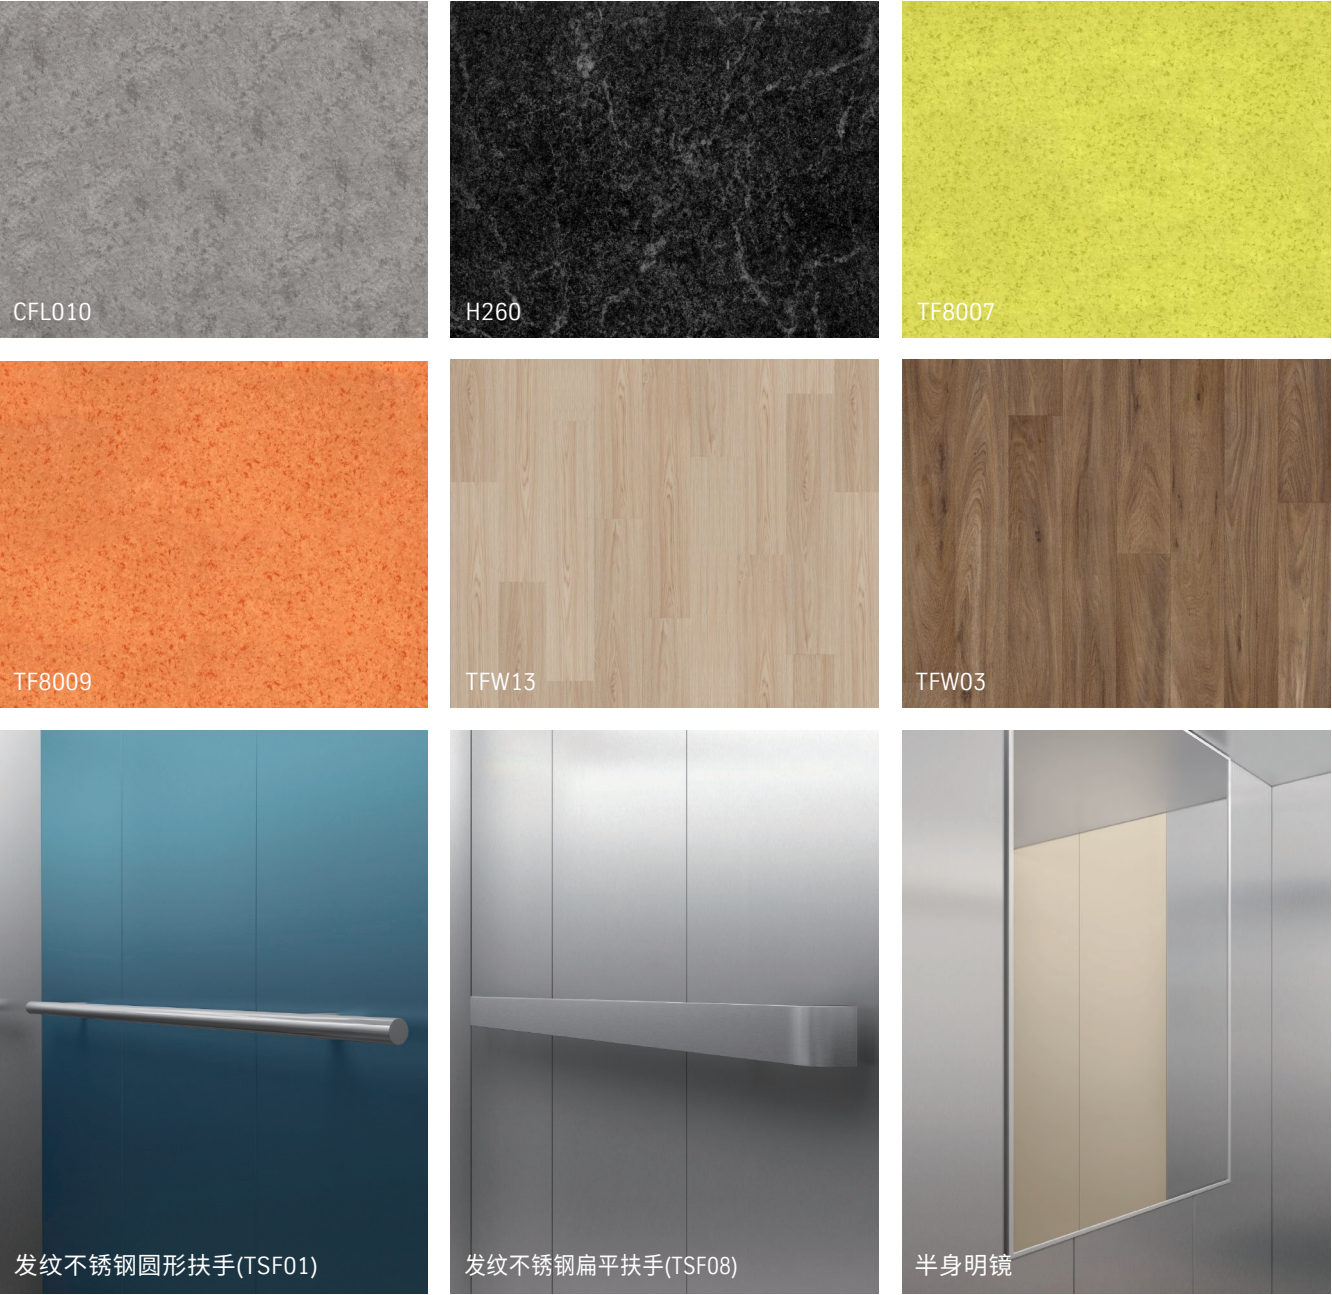

注：样本所载产品图片仅供参考，如与实物有差异，应以实物为准。
操作面板因楼层配置、功能配置的不同会有差异。

轿厢操纵箱

标配COP
CH1A-A11
红色点阵显示，(方形) MT42按钮，发红光
另可选 (圆形) AN180按钮，发红光

选配COP
CH2B-D23-1
5.7"蓝白段码液晶显示，(圆形) AN180按钮，发蓝光
另可选 (方形) MT42按钮，发蓝光

选配COP
CH2A-A11-1
红色点阵显示，(方形) MT42按钮，发红光
另可选 (圆形) AN180按钮，发红光



注：样本所载产品图片仅供参考，如与实物有差异，应以实物为准。
操作面板因楼层配置、功能配置的不同会有差异。

召唤箱

标配LIOP

LS2C-A11

红色点阵显示，方形 (MT42) 按钮，发红光

另可选圆形 (AN180) 按钮，发红光



LS2C-A11

选配LIOP

LD2C-A11

LI2C-1 & LB2C-A1

红色点阵显示，方形 (MT42) 按钮，发红光

另可选圆形 (AN180) 按钮，发红光



LD2C-A11



LI2C-1



LB2C-A1

选配LIOP

LS1A-A11

LD1A-A11

红色点阵显示，方形 (MT42) 按钮，发红光

另可选圆形 (AN180) 按钮，发红光



LS1A-A11



LD1A-A11

选配LIOP

LS1A-D23


LD1A-D23

4.3"段码液晶显示，圆形 (AN180) 按钮，发蓝光

另可选方形 (MT42) 按钮，发蓝光



LS1A-D23



LD1A-D23

消防员开关

FS1A



FS1A

注：样本所载产品图片仅供参考，如与实物有差异，应以实物为准。
操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。

1,200,000 | 客户遍布
150
个国家

电梯和自动扶梯的维护

50,000 +
员工

您的创新技
术合作伙伴

我们的使命是让城市更为舒适宜居。
为此，我们竭力推动电梯行业的发展，
实现每日载客量超过10亿人次的目标。

在线了解我们。



1,000+
网点

24/7
客户服务

24,000+
服务技术人员